


ROTEX Solaris: il piacere dell'energia solare.



ROTEX Solaris -

Energia solare per la produzione
di acqua calda sanitaria
e l'integrazione del riscaldamento.

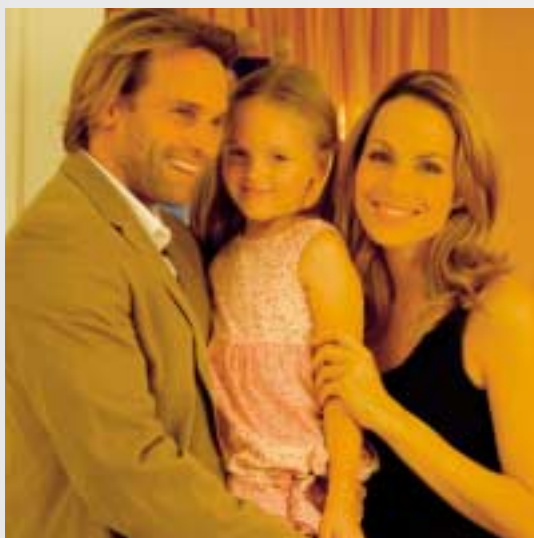

ROTEX

Energia solare: fonte gratuita ed inesauribile.

Energia e risorse

Le risorse energetiche diventano ogni giorno più preziose e care. La nostra esistenza ed il nostro benessere dipendono dalla disponibilità dell'energia.

Nella scelta di un impianto di riscaldamento è quindi di primaria importanza l'aspetto legato ai consumi e all'impatto ambientale. E' quindi d'obbligo utilizzare il più possibile le energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle energie fossili e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

L'energia solare termica è la risorsa ideale per ridurre il consumo di energia convenzionale utilizzando fonti rinnovabili.

E' iniziata l'era solare.

L'utilizzo di un impianto solare contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e consente considerevoli risparmi nel tempo. ROTEX Solaris, il modo più semplice di utilizzare l'energia solare.



Calore solare – energia gratuita ovunque

Fino all'80 % dell'energia solare può essere trasformato in calore utile.

ROTEX ha sviluppato un sistema solare completamente nuovo che per

la sua tecnica costruttiva si presta perfettamente all'uso in qualsiasi zona climatica. L'alto rendimento dei collettori solari ROTEX unito allo scambio diretto ed all'accumulo dell'energia prodotta nell'efficientissimo termoaccumulatore Sanicube assicura un grado di

efficienza anche con bassa insolazione sconosciuto alla maggior parte dei sistemi. Il calore viene immagazzinato nell'acqua di accumulo e, grazie all'ottimo isolamento termico di Sanicube, resta disponibile per molte ore.

Condensazione e solare – una combinazione ideale

Il sistema più semplice per ridurre gli sprechi e di conseguenza i consumi ed i costi dell'energia è affidarsi alla tecnologia della condensazione in abbinamento ad un sistema solare per

riscaldare acqua sanitaria ed integrare il riscaldamento.

L'utilizzo combinato di queste tecnologie riduce al massimo il consumo di energia fossile. ROTEX A1, GasSolarUnit e Solaris costituiscono la risposta più

pratica ed efficace alla necessità di integrare l'energia solare e fossile.

Gasolio: ROTEX A1 a gasolio a condensazione, specialista della condensazione con 10 anni di garanzia contro la corrosione.

Gas: ROTEX GasSolarUnit, caldaia a gas a condensazione e accumulatore solare uniti in un unico apparecchio compatto.

ROTEX Solaris

- Sistema solare a vaso aperto e scambio diretto
- Energia solare per produrre acqua calda sanitaria e integrare il riscaldamento
- Collettori piatti ad alto rendimento
- Accumulatore a stratificazione ad alto rendimento
- Ottima igiene dell'acqua





L'igiene dell'acqua – una nostra priorità.

ROTEX Solaris - sistema solare dai vantaggi eccezionali:

- Semplice utilizzo dell'energia solare per acqua calda ed integrazione del riscaldamento
- Alto rendimento grazie all'efficienza dell'intero sistema
- Collettori piatti ad alto rendimento (disponibili in 3 versioni per la massima flessibilità di applicazione)
- Adatto al montaggio sopra o integrato nel tetto o su cavalletti per tetti piani
- Grande capacità di accumulo e dispersioni minime
- Maggiore resa grazie alla stratificazione delle temperature nell'accumulatore
- Doppia ecologia in quanto non vengono usate sostanze antigelo e i materiali di costruzione sono compatibili con l'ambiente
- Facile inserimento in impianti esistenti



- Importanti vantaggi igienici per l'acqua sanitaria grazie alla combinazione di scaldacqua istantaneo e accumulatore (testato dall'università di Tübingen)
- Ridotta manutenzione
- Il circuito solare non in pressione non richiede vaso di espansione né valvola di sicurezza
- Svuotamento automatico dei collettori ad ogni arresto del sistema
- Ottime valutazioni del risparmio energetico secondo EnEV

Nel serbatoio Sanicube non esistono zone con flusso ridotto o mal riscaldate. L'acqua sanitaria scorre solo negli scambiatori in acciaio INOX o in polietilene per cui non si possono formare depositi di fango, ruggine o altri sedimenti come avviene invece in serbatoi tradizionali di grande volume.

L'acqua che entra per prima è anche espulsa per prima (secondo il principio first-in-first-out).

Le straordinarie prestazioni di ROTEX Sanicube per l'igiene dell'acqua sono confermate da una serie di test effettuati dall'Istituto per l'Igiene dell'Università di Tübingen.

L'igiene dell'acqua – un obiettivo raggiunto: L'accumulatore antilegionella

Grazie alla particolare costruzione, con il circuito dell'acqua sanitaria separato dall'acqua d'accumulo, ROTEX Sanicube è ottimo per l'igiene dell'acqua.



A proposito di: Legionella

Batteri di legionella
Esistono 35 specie di legionelle
Almeno 17 di loro possono provocare malattie. La febbre di Pontiac dai sintomi simili all'influenza passa dopo alcuni giorni. La legionellosi è una grave infezione batterica polmonare. Nel 15 – 20 % dei casi l'infezione è letale.



Sanicube Solaris – igiene garantita.

Accumulo diretto dell'energia solare

Il concetto di accumulo di ROTEX Solaris è completamente diverso da quello dei sistemi solari tradizionali. L'acqua di accumulo è spinta e riscaldata direttamente nei collettori per poi ritornare nell'accumulatore stratificando. Il calore quindi non è accumulato nell'acqua sanitaria, come avviene con altri sistemi, ma nell'acqua di accumulo separata dall'acqua sanitaria. Questa caratteristica aumenta il rendimento e la sicurezza dell'intero impianto. L'impianto funziona in assenza di pressione per cui non servono vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro e scambiatore di calore con conseguente risparmio economico ed aumento della sicurezza di funzionamento.

Il principio Just-in-time

I collettori Solaris si riempiono solo in presenza di sufficiente insolazione e quando il sistema di accumulo è in grado di ricevere ulteriore calore. In queste condizioni si attivano per breve tempo entrambe le pompe del gruppo pompe e regolazione (RPS) riempiendo i collettori. Dopo meno di un minuto, terminato il riempimento, una pompa si disattiva e l'altra mantiene della circolazione dell'acqua.



Eliminiamo l'antigelo per rispettare l'ambiente

In caso di scarsa insolazione o quando il serbatoio ha raggiunto la temperatura richiesta le pompe si fermano e tutta l'acqua contenuta nell'impianto ritorna nell'accumulatore. Quando l'impianto non è in funzione non contiene acqua e quindi non serve antigelo. Un ulteriore punto a favore dell'ambiente!

Energia solare per acqua calda sanitaria e riscaldamento

Sanicube Solaris, con le sue 3 zone termiche è in grado di sfruttare l'energia del sole non solo per la produzione di acqua calda ma anche per intergere efficacemente il

riscaldamento, aumentando notevolmente il rendimento totale del sistema.

Questo principio funziona solo se i collegamenti nell'edificio e sul tetto sono state posate con una pendenza continua, se i collettori sono stati montati in modo perfettamente orizzontale e se l'altezza dell'impianto corrisponde alla potenza della pompa. ROTEX Solaris deve essere installato solo da personale specializzato. Rivolgetevi direttamente al centro assistenza ROTEX più vicino a voi.



Lei pensa per voi: La tecnica intelligente RPS 3

La regolazione automatica Solaris RPS 3 comanda il sistema in modo autonomo, a garanzia di uno sfruttamento ottimale dell'energia solare. Già dalla fabbrica sono impostati tutti i parametri necessari per un funzionamento confortevole.

Il sensore di portata vi consente di rilevare e bilanciare la potenza attuale, le potenze massime registrate e le quantità di calore.

In questo modo saprete in ogni momento quanto rende il vostro impianto Solaris.





Sanicube Solaris - accumulatore solare a stratificazione

Costruzione e funzionamento

Il serbatoio interamente sintetico di ROTEX Sanicube Solaris è costruito a doppia parete. L'intercapedine è riempita con poliuretano espanso altamente isolante.

All'interno sono installati, a seconda del modello, da 2 a 4 scambiatori tubolari in acciaio INOX corrugato. L'accumulatore ha una capacità di 500 litri e viene riempito una sola volta prima della messa in funzione con acqua senza additivi.

Sanicube Solaris è suddiviso in due parti: la parte superiore sempre calda per l'acqua calda sanitaria e la parte inferiore più fredda, la zona solare.



La stratificazione delle temperature

Nei sistemi solari termici è importante che l'accumulo presenti la massima stratificazione possibile delle temperature. La stratificazione è resa possibile dal fatto che l'acqua calda, più leggera di quella fredda, tende a salire verso l'alto.

Nella zona superiore la temperatura deve essere alta per garantire sempre un sufficiente riscaldamento dell'acqua sanitaria. L'acqua accumulata nella parte inferiore è destinata al riscaldamento solare. Più è fredda quando viene spinta nei collettori solari e maggiore è l'effetto riscaldante.

Ottimo sfruttamento dell'energia solare

L'acqua sanitaria arriva dal punto più basso dell'accumulatore in uno scambiatore tubolare in acciaio INOX a forma di spirale che porta l'acqua verso l'alto riscaldandola secondo il principio dello scaldacqua istantaneo.

Entrando dalla parte bassa, l'acqua sanitaria raffredda l'accumulo della zona solare supportando in modo efficace la funzione del sistema solare.

Diretto ed efficace

Questo modo di condurre l'acqua all'interno dell'accumulatore produce un ottimo effetto stratificante. La ridotta conduttività termica della parete del serbatoio sintetico favorisce e stabilizza l'effetto stratificante. Al contrario degli accumulatori metallici la parete di Sanicube non conduce calore verso il basso.


L'acqua di accumulo riscaldata direttamente nei collettori, senza altri scambiatori, ritorna nell'accumulatore e viene immagazzinata nello strato adatto alla sua temperatura.



In caso di scarsa insolazione la zona superiore può essere riscaldata con l'acqua del riscaldamento o mediante una resistenza elettrica.

Nella zona intermedia dell'accumulatore si trova lo scambiatore per l'integrazione solare del riscaldamento. Se la temperatura dell'accumulo solare è

superiore alla temperatura dell'acqua del riscaldamento lo scambiatore porta questo calore al riscaldamento.

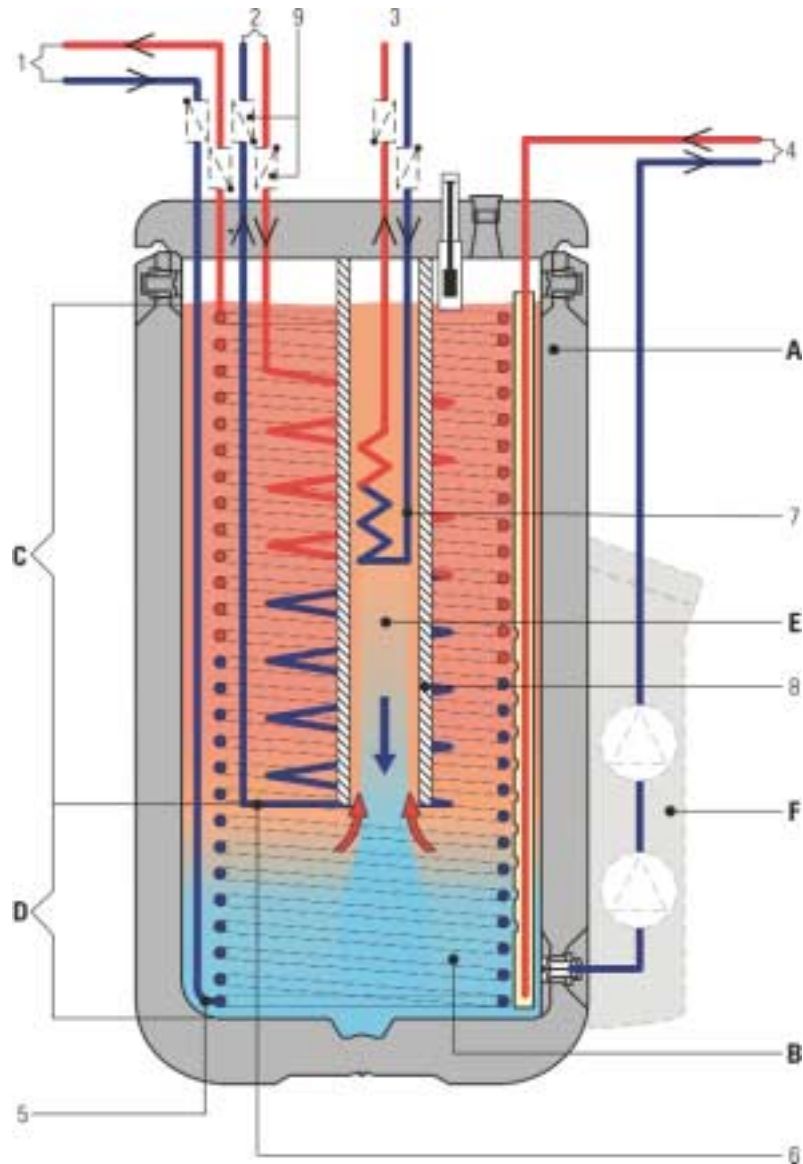

- | | | |
|--|---|--|
| A Accumulatore di acqua calda a stratificazione | 1 Acqua sanitaria | 6 Scambiatore di carico bollitore (acciaio INOX) |
| B Acqua senza pressione | 2 Carico bollitore | 7 Scambiatore per integrazione riscaldamento (acciaio INOX) |
| C Zona ACS | 3 Integrazione solare del riscaldamento | 8 Isolamento termico |
| D Zona solare | 4 Collegamento Solaris | 9 Valvola di non ritorno |
| E Zona di integrazione solare | 5 Scambiatore acqua sanitaria (acciaio INOX) | |
| F Gruppo pompe e regolazione (accessorio) | | |

Poco sensibile al calcare

Al momento della messa in funzione Sanicube deve essere riempito con acqua di acquedotto, senza l'aggiunta di additivi. Quest'acqua serve da volano termico e non deve mai essere sostituita per cui, il calcare contenuto può depositarsi una sola volta. Quindi tutti gli scambiatori immersi nel serbatoio restano liberi da calcare.

Lo stesso vale per un'eventuale resistenza elettrica. L'elevata velocità di flusso riduce al minimo la formazione di calcare sulla parete interna dello scambiatore sanitario in tubo corrugato di acciaio INOX.



Il collettore Solaris.

Sempre pronto – Il collettore Solaris

L'alto rendimento dei collettori Solaris è assicurato dalla superficie altamente selettiva che trasforma la maggior parte dei raggi solari in calore.

Quando la temperatura del collettore è superiore di un valore reimpostato alla temperatura del serbatoio la regolazione elettronica dà il consenso al caricamento del sistema

Adatto ad ogni tipo di tetto

Ogni edificio e ogni tetto è diverso e ROTEX ha sviluppato varie soluzioni per installare i collettori sui tetti.


Possono essere montati sopra le tegole (sul tetto), integrati nel tetto (nel tetto) oppure anche posati sui tetti piani grazie con l'ausilio di uno speciale supporto.

Tre diverse dimensioni rendono i collettori facilmente adattabili a qualsiasi tipo di tetto.




Prelievo massimo da un Sanicube Solaris con 20 kW di potenza di ricarica

Temperatura di accumulo 60 °C
 Temperatura di prelievo 40 °C
 Temperatura di mandata 80 °C
 Temperatura acqua fredda 10 °C

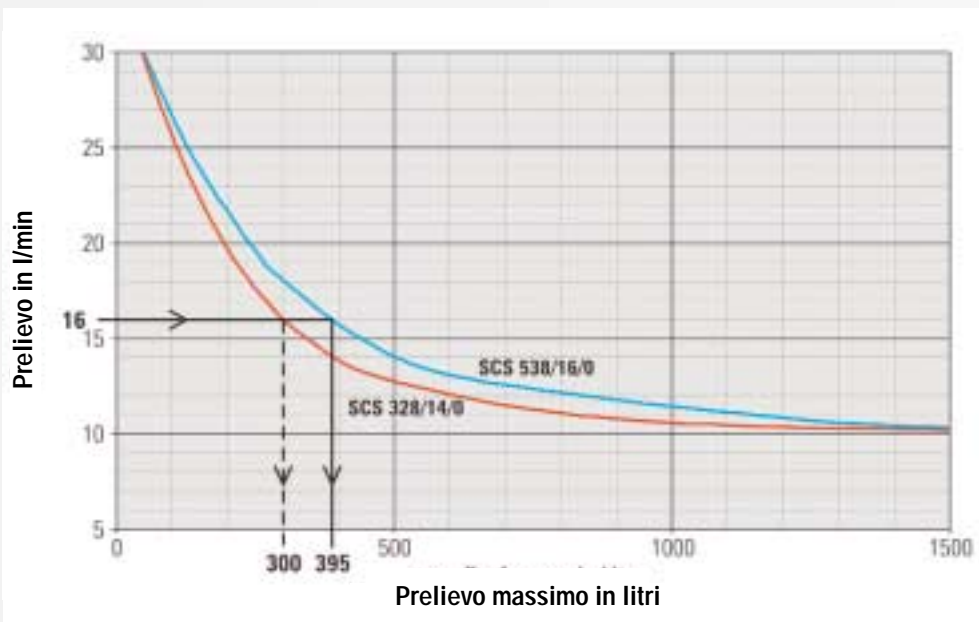


Schema di collegamento del ROTEX Solaris per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione del riscaldamento



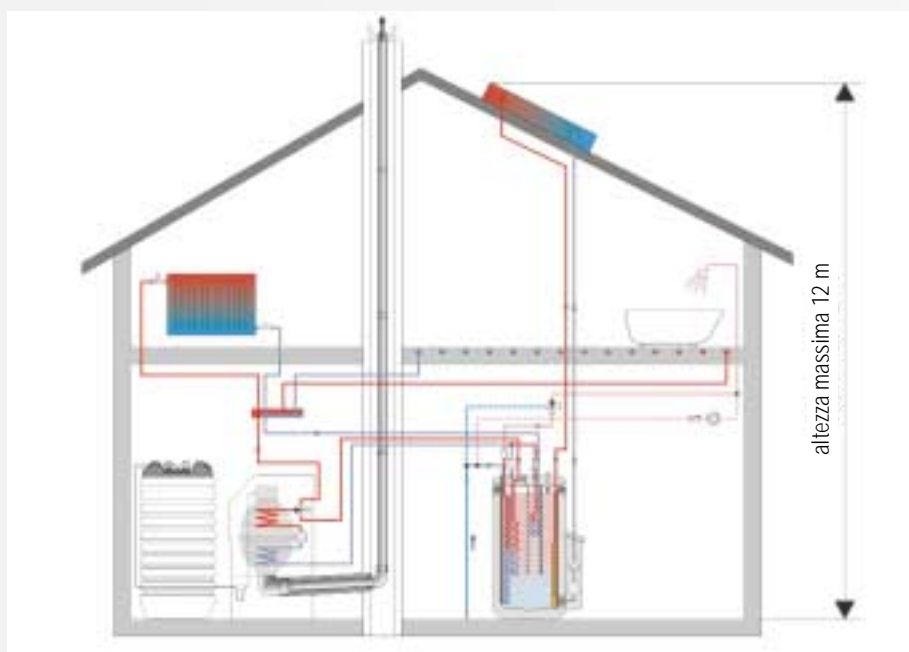


con caldaia a condensazione a gasolio ROTEX A1

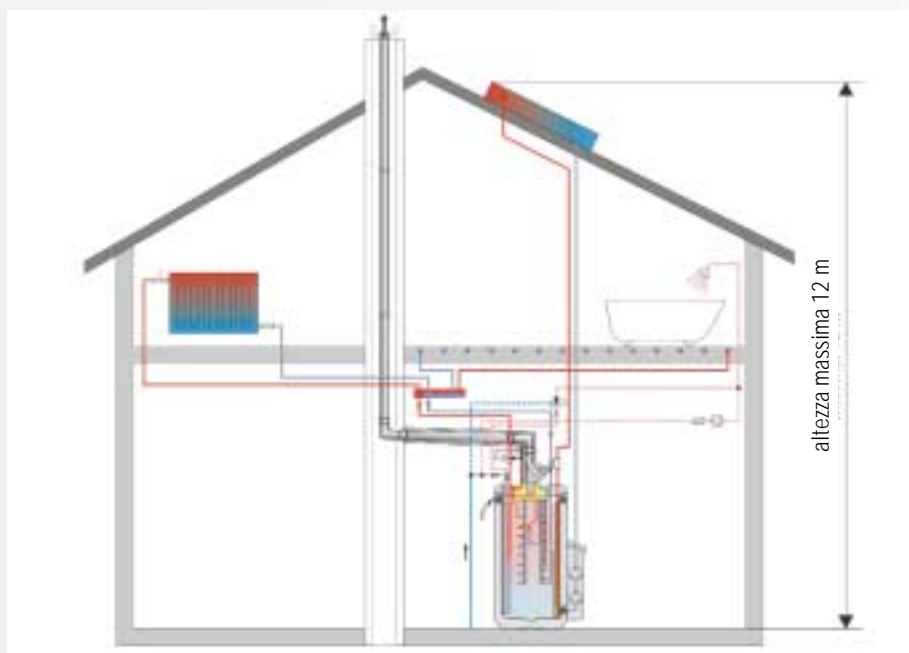

Schema di collegamento del ROTEX Solaris per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'integrazione del riscaldamento



con ROTEX GasSolarUnit



Dati tecnici Sanicube Solaris		SCS 328/14/0	SCS 538/16/0	SCS 538/16/16	SCS 538/0/0
					
Dati base					
Contenuto totale	Litri	300	500	500	500
Peso vuoto	kg	55	87	93	81
Peso totale pieno	kg	335	587	593	581
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	cm	59,5 x 61,5 x 159	79 x 79 x 159	79 x 79 x 159	79 x 79 x 159
Temperatura max consentita per l'accumulo	°C	85	85	85	85
Dispersioni a 60 °C	kWh/24h	1,3	1,4	1,4	1,4
Produzione di acqua calda sanitaria					
Contenuto acqua sanitaria	Litri	19	24,5	24,5	24,5
Pressione max d'esercizio	bar	10	10	10	10
Materiale scambiatori		INOX	INOX	INOX	INOX
Pressione max di esercizio	m ²	4,1	5,5	5,5	5,5
Materiale scambiatore sanitario	W/K	1820	2470	2470	2470
Scambiatore di carico (INOX)					
Contenuto scambiatore di carico	Litri	10	10,4	10,4	–
Superficie scambiatore sanitario	m ²	2,1	2,3	2,3	–
Capacità media di scambio	W/K	910	1040	1040	–
Scambiatore di carico 2 (INOX)					
Contenuto scambiatore di carico	Litri	–	–	10,4	–
Superficie scambiatore di carico	m ²	–	–	2,3	–
Capacità media di scambio	W/K	–	–	1040	–
Integrazione solare del riscaldamento					
Contenuto scambiatore riscaldamento	Litri	–	2	2	2
Superficie scambiatore riscaldamento	m ²	–	0,43	0,43	0,43
Capacità media di scambio	W/K	–	200	200	200
Dati di rendimento termico					
Coefficiente N _L secondo DIN 4708 ¹⁾		2,2	2,3	2,5	2,3
Potenza continua Q _D sec. DIN 4708	kW	27	35	45	35
Prelievo max. per 10 min. (con 35 kW/T _{AF} = 10 °C/T _{ACS} = 40 °C/T _{ACC} = 60 °C)	l/min	21	22	24	22
Quantità d'acqua calda disponibile senza reintegro con prelievo di 15 l/min (T _{AF} = 10 °C/T _{ACS} = 40 °C/T _{ACC} = 60 °C)	Litri	200	220	220	220
Quantità d'acqua disponibile con reintegro con potenza di 20 kW e 15 l/min (T _{AF} = 10 °C/T _{ACS} = 40 °C/T _{ACC} = 60 °C)	Litri	400	442	453	442
Quantità d'acqua disponibile in 10 min	Litri	210	220	240	220
Collegamenti					
Acqua fredda e calda	Pollici	1" femmina	1" femmina	1" femmina	1" femmina
Mandata e ritorno riscaldamento	Pollici	1" femmina	1" femmina	1" femmina	1" femmina

¹⁾ con una potenza di reintegro di 35 kW mandata 80 °C, temperatura dell'accumulo di 65 °C, temperatura ingresso 10 °C e temperatura acqua calda 45 °C



Solaris – Collettori piani	V 21 A	V 26 A	H 26 A
			
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	2000 x 1006 x 95 mm	2000 x 1300 x 95 mm	1300 x 2000 x 95 mm
Superficie intera	2,01 m ²	2,60 m ²	2,60 m ²
Superficie d'apertura	1,80 m ²	2,35 m ²	2,35 m ²
Superficie captante	1,78 m ²	2,33 m ²	2,33 m ²
Peso	40 kg	50 kg	50 kg
Contenuto d'acqua	1,6 litri	2,0 litri	2,2 litri
Assorbitore	Collettore in tubo di rame con lamiera in alluminio altamente selettiva saldata al laser		
Materiale captante	Sunselect, assorbimento circa 97 %, emissioni circa 4 %		
Vetro	Vetro di sicurezza, trasmissione circa 92 %		
Isolamento termico	Lana minerale (fondo del collettore 50 mm, lati 20 mm)		
Temperatura max fuori esercizio	circa 200 °C		
Rendimento minimo collettore	La resistenza del collettore alle alte temperature in assenza d'acqua e contro gli shock termici è stata collaudata oltre 525 kWh/m ² a con 40 % di copertura, Pos. geogr. Würzburg (D).		
Montaggio sopra tetto	si	si	si
Montaggio nel tetto	si	si	no
Montaggio su tetto piano	no	si	si

Gruppo pompe e regolazione RPS3



Dimensioni (larg. x prof. x alt.)	230 x 142 x 815 mm
Alimentazione	230 V/50 Hz
Assorbimento massimo	20-90 W (modulante*)
Regolazione	Regolatore differenziale digitale con display in chiaro
Sonda collettore	Pt 1000
Sonda bollitore e ritorno	PTC
Sonda di mandata e portata (accessorio)	FLS

* funzionamento modulante è possibile solo con VFS 1-20





Il piacere del risparmio energetico: ROTEX – il riscaldamento del futuro.

Calore accogliente e disponibilità di acqua calda sanitaria fanno di una casa la vostra casa. L'energia è un bene sempre più prezioso e costoso. Un riscaldamento a basso consumo può accrescere il grado di comfort risparmiando energia.

Il vostro investimento odierno gioca un ruolo decisivo per il vostro futuro: una scelta oculata vi permetterà di godere del risparmio energetico e del piacere di vivere la vostra casa per decenni.

ROTEX, il riscaldamento del futuro è costituito da componenti con caratteristiche uniche concepiti per armonizzare perfettamente fra loro ottenendo così il massimo risparmio energetico unito ad una grande semplicità d'uso.

- Caldaie a condensazione a gas e a gasolio
- Accumulatori di acqua calda sanitaria ad alta efficienza e massima igiene
- Impianti solari senza pressione, senza antigelo a salvaguardia dell'ambiente
- Un solo circuito ed una sola temperatura per riscaldamento a pavimento e radiatori
- Serbatoi per gasolio con barriera antiodore e vasca di raccolta
- Sistema di adduzione completamente sintetico per sanitario e riscaldamento

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.rotexitalia.it

ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH
Via G. Menghi 19/b - 47039 Savignano sul Rub. (FC)
Tel: +39(0541)944499 - Fax: +39(0541)944855
e-mail info@rotexitalia.it - www.rotexitalia.it